



# MINI-PROJECTEURS TBT APPARENTS

HL 220

Gu 5,3	20 W 35 W 50 W		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Élégant</li> <li>➤ Variété des finitions et des couleurs de verrine</li> <li>➤ Tiges droites, courbes, cintrées 100 &gt; 800 mm</li> <li>➤ Grande variété de finitions</li> <li>➤ Décoratif</li> <li>➤ Longueur de la tige de suspension jusqu'à 800 mm</li> <li>➤ Patère encastrée (PE) ou apparente (PA/PAE))</li> </ul>
12 V			

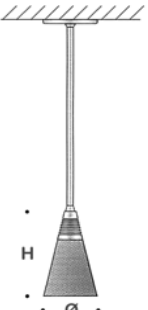

Code	Désignation	U service	P	Culot	Dimensions mm		Encastrement (mm)						U.R.		
					D	H	Pe 50	Pe 80	Pj 50	Pj 80	Pe 50	Pe 80		Pj 50	Pj 80
220001.xxy	MINI PROJECTEUR Gu5,3 12W 50W	12	50	Gu 5,3	30	45	38	62	38	62	36	66	36	66	1

## ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES



- Transformateur 230/12V 50VA
- Convertisseur 230/12V 50VA électronique



- Patère encastrée 50 & 80 mm




- Patère apparente 50 & 80 mm



- Patère apparente avec transfo. torique 80 mm



- Adaptateur 5A

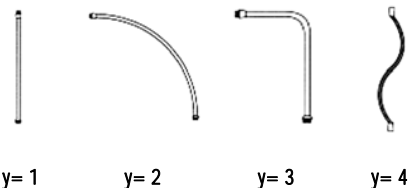

- Tige droite
- Tige courbe
- Tige arquée
- Tige flexible

100 à 800 mm

200 à 400 mm



Héliophane sarl



Le Prieuré  
2, rue de la mairie  
F88600 AYDOILLES


4, montée de Voulat  
F42000 SAINT ETIENNE



[courrier@heliophane.com](mailto:courrier@heliophane.com)

APPAREILLAGE

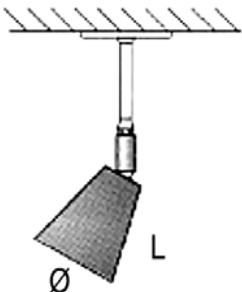Gu 5,3	20 W		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Élégant</li> <li>➤ Variété des finitions et des couleurs de verrine</li> <li>➤ Tiges droites, courbes, cintrées 100 &gt; 800 mm</li> <li>➤ Grande variété de finitions</li> <li>➤ Décoratif</li> <li>➤ Longueur de la tige de suspension jusqu'à 800 mm</li> <li>➤ Patère encastrée (PE) ou apparente (PA/PAE))</li> </ul>
12 V	35 W 50 W		
			



Code	Désignation	U service	P	Culot	Dimensions mm		Encastrement (mm)						U.R.		
					D	H	Ø		h		h				
		V	W				Pe 50	Pe 80	Pj 50	Pj 80	Pe 50	Pe 80	Pj 50	Pj 80	
221001.xyz	MINI PROJECTEUR Gu5,3 12W 50W	12	50	Gu 5,3	30	45	38	62	38	62	36	66	36	66	1

## ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES



- Transformateur 230/12V 50VA
- Convertisseur 230/12V 50VA électronique



- Patère encastrée 50 & 80 mm




- Patère apparente 50 & 80 mm



- Patère apparente avec transfo. torique 80 mm



- Adaptateur 5A

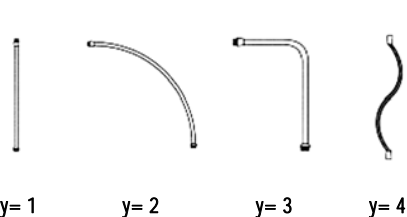

- Tige droite
  - Tige courbe
  - Tige arquée
  - Tige flexible
- 100 à 800 mm
- 200 à 400 mm





Héliophane sarl

Le Prieuré  
2, rue de la mairie  
F88600 AYDOILLES




4, montée de Voulat  
F42000 SAINT ETIENNE

  
[courrier@heliophane.com](mailto:courrier@heliophane.com)

APPAREILLAGE











Gu 5,3	20 W 35 W 50 W		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Élégant</li> <li>➤ Variété des finitions et des couleurs de verrine</li> <li>➤ Tiges droites, courbes, cintrées 100 &gt; 800 mm</li> <li>➤ Grande variété de finitions</li> <li>➤ Décoratif</li> <li>➤ Longueur de la tige de suspension jusqu'à 800 mm</li> <li>➤ Patère encastrée (PE) ou apparente (PA/PAE))</li> </ul>
12 V			



(0,5 m)
IP 20
850°C




Code	Désignation	U service	P	Culot	Dimensions mm		Encastrement (mm)								U.R.	
					D	H	Ø		h		h		h			
		V	W					Pe 50	Pe 80	Pj 50	Pj 80	Pe 50	Pe 80	Pj 50	Pj 80	
222001.xyz	MINI PROJECTEUR Gu5,3 12W 50W	12	50	Gu 5,3	30	45		38	62	38	62	36	66	36	66	1

## EQUIPEMENTS AUXILIAIRES

	➤ Transformateur 230/12V 50VA		➤ Patère encastrée 50 & 80 mm
	➤ Convertisseur 230/12V 50VA électronique		➤ Patère apparente 50 & 80 mm
	➤ Tige droite		➤ Patère apparente avec transfo. torique 80 mm
	➤ Tige courbe		➤ Adaptateur 5A
	➤ Tige arquée		
	➤ Tige flexible		
y=1	100 à 800 mm		
y=2	200 à 400 mm		
y=3			
y=4			







Héliophane sarl

Le Prieuré  
 2, rue de la mairie  
 F88600 AYDOILLES

4, montée de Voulat  
 F42000 SAINT ETIENNE

  
[courrier@heliophane.com](mailto:courrier@heliophane.com)

Gu 5,3	20 W		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Élégant</li> <li>➤ Variété des finitions et des couleurs de verrine</li> <li>➤ Tiges droites, courbes, cintrées 100 &gt; 800 mm</li> <li>➤ Grande variété de finitions</li> <li>➤ Décoratif</li> <li>➤ Longueur de la tige de suspension jusqu'à 800 mm</li> <li>➤ Patère encastrée (PE) ou apparente (PA/PAE))</li> </ul>
12 V	35 W 50 W		
			



Code	Désignation	U service	P	Culot	Dimensions mm		Encastrement (mm)						U.R.				
					D	H	Ø		h		h						
		V	W					Pj 50	Pj 80	Pe 50	Pe 80	Pj 50	Pj 80				
224001.xyz	MINI PROJECTEUR Gu5,3 12W 50W	12	50	Gu 5,3	30	45	Pe 50	Pe 80	38	62	38	62	36	66	36	66	1

## ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES



- Transformateur 230/12V 50VA
- Convertisseur 230/12V 50VA électronique



- Patère encastrée 50 & 80 mm




- Patère apparente 50 & 80 mm



- Patère apparente avec transfo. torique 80 mm



- Adaptateur 5A

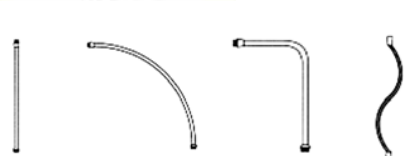

y= 1      y= 2      y= 3      y= 4

- Tige droite
  - Tige courbe
  - Tige arquée
  - Tige flexible
- 100 à 800 mm
- 200 à 400 mm





Héliophane sarl

Le Prieuré  
2, rue de la mairie  
F88600 AYDOILLES





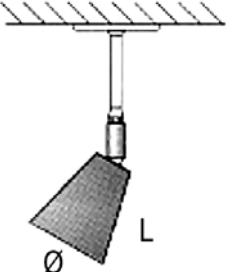


4, montée de Vourlat  
F42000 SAINT ETIENNE

  
[courrier@heliophane.com](mailto:courrier@heliophane.com)

APPAREILLAGE

Gu 5,3	20 W		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Élégant</li> <li>➤ Variété des finitions et des couleurs de verrine</li> <li>➤ Tiges droites, courbes, cintrées 100 &gt; 800 mm</li> <li>➤ Grande variété de finitions</li> <li>➤ Décoratif</li> <li>➤ Longueur de la tige de suspension jusqu'à 800 mm</li> <li>➤ Patère encastrée (PE) ou apparente (PA/PAE))</li> </ul>
12 V	35 W 50 W		
			



(0,5 m)
IP 20
850°C








Code	Désignation	U service	P	Culot	Dimensions mm		Encastrement (mm)								U.R.		
					D	H	Ø		h		h		h				
		V	W					Pe 50	Pe 80	Pj 50	Pj 80	Pe 50	Pe 80	Pj 50	Pj 80		
226001.xyz	MINI PROJECTEUR Gu5,3 12W 50W	12	50	Gu 5,3	30	45		38	62	38	62	36	66	36	66		1

## EQUIPEMENTS AUXILIAIRES



- Transformateur 230/12V 50VA
- Convertisseur 230/12V 50VA électronique



➤ Patère encastrée 50 & 80 mm




➤ Patère apparente 50 & 80 mm



➤ Patère apparente avec transfo. torique 80 mm



➤ Adaptateur 5A



- Tige droite
- Tige courbe
- Tige arquée
- Tige flexible

100 à 800 mm

200 à 400 mm

y= 1      y= 2      y= 3      y= 4



Héliophane sarl

Le Prieuré  
2, rue de la mairie  
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat  
F42000 SAINT ETIENNE

  
[courrier@heliophane.com](mailto:courrier@heliophane.com)

APPAREILLAGE